

# CLOUAGE


## POINTE D'ANCRAGE

### DESIGNATION

Pointe d'ancrage galvanisée 12 µm

### APPLICATION

Fixation de sabot de charpente, equerre sur bois

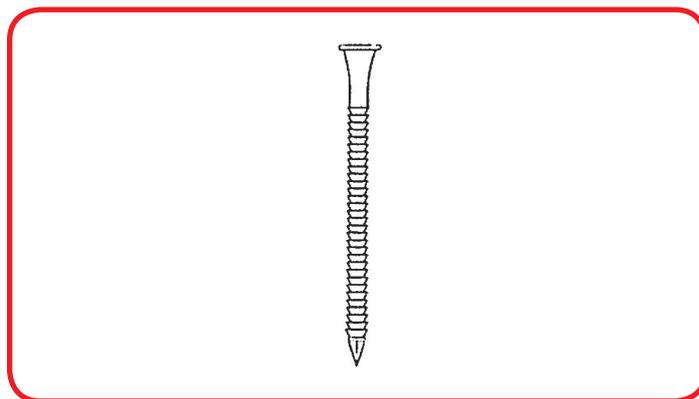

REFERENCE	DESIGNATION / FINITION		 kg	EPAISSEUR A FIXER (mm)	 (N)*	 (N)*	CLASSE EUROCODE 5
5AN40356	Pointes d'ancrage 4,0 x 35 galva	5,00	1 340	2 - 4	570	409	2 (GALVA)
5AN40406	Pointes d'ancrage 4,0 x 40 galva	5,00	1 176	2 - 4	570	460	2 (GALVA)
5AN40506	Pointes d'ancrage 4,0 x 50 galva	5,00	954	2 - 4	570	590	2 (GALVA)
5AN40606	Pointes d'ancrage 4,0 x 60 galva	5,00	803	2 - 4	570	716	2 (GALVA)

### APPAREILS

#### PN-C2




35 mm - 60 mm

### PRODUITS ALSAFIX ASSOCIES

#### EQUERRE



#### SABOT



\* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
**CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES**  
**Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15**  
**alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com**

**ALSAFIX**  
 www.alsafix.com

