



Cheville à verrouillage

HWA

CHEVILLE À VERROUILLAGE HWA

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/BOÎTE	QTÉ/CARTON	KG/CARTON	Ø	→ ←	T ↑ ↓	T ↑ ↓
CV04020	Cheville Verrou HWA 4-20	100	1 800	20	7	20	2-5	10
CV04032	Cheville Verrou HWA 4-32	200	2 000	24	7	32	3-13	16
CV04046	Cheville Verrou HWA 4-46	100	1 800	23	7	46	15-23	19
CV05037	Cheville Verrou HWA 5-37	100	1 800	23	9	37	7-15	19
CV05052	Cheville Verrou HWA 5-52	100	1 000	14	9	52	8-21	24
CV05065	Cheville Verrou HWA 5-65	100	1 200	18	9	65	20-34	24
CV06037	Cheville Verrou HWA 6-37	100	1 200	16	11	37	7-15	14
CV06052	Cheville Verrou HWA 6-52	100	1 200	29	11	52	8-21	24
CV06065	Cheville Verrou HWA 6-65	50	600	9	11	65	20-34	24
CV06080	Cheville Verrou HWA 6-80	50	600	10	11	80	38-50	24



CHEVILLE À VERROUILLAGE CROCHET HWA

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/BOÎTE	QTÉ/CARTON	KG/CARTON	Ø	→ ←	T ↑ ↓	T ↑ ↓
CV04032K	Cheville Verrou HWA 4-32 crochet	100	1 800	27	7	32	3-19	



CHEVILLE À VERROUILLAGE PITON HWA

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/BOÎTE	QTÉ/CARTON	KG/CARTON	Ø	→ ←	T ↑ ↓	T ↑ ↓
CV04032R	Cheville Verrou HWA 4-32 piton	100	1 800	27	7	32	3-19	



PLAQUE DE PLÂTRE : Tableau de résistance aux efforts

Charges recommandées (kN) plâtre

Type	Plaque plâtre 10 mm		Plaque plâtre 12 mm		Plaque plâtre 16 mm		Plaque plâtre 20 mm	
	Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
HWA 4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
HWA 5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
HWA 6	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3

En prenant en compte le facteur de sécurité de 4.

PLAQUE AGGLOMERE : Tableau de résistance aux efforts

Charges recommandées (kN) plâtre

Type	Plaque plâtre 6 mm		Plaque plâtre 10 mm		Plaque plâtre 12 mm		Plaque plâtre 16 mm	
	Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
HWA 4	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
HWA 5	-	-	0,4	0,7	0,5	0,7	0,6	0,7
HWA 6	-	-	0,5	0,8	0,5	0,9	0,6	1,0

En prenant en compte le facteur de sécurité de 4.

> APPLICATIONS

Convient pour des matériaux de construction légers et des reprises de charge moyennes, ainsi que pour des fixations dans le placo-plâtre et l'OSB. Fixation de radiateurs, lampes, accessoires de salle de bain, rayons et buffets de cuisine...

> MATERIAUX SUPPORT




placo
plâtre



bois
aggloméré

> MODE DE POSE

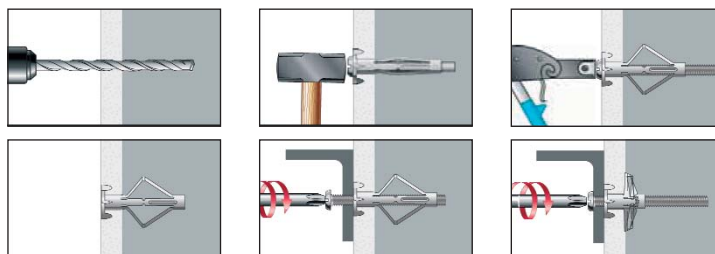

Sous réserve de modifications.

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.



Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54