


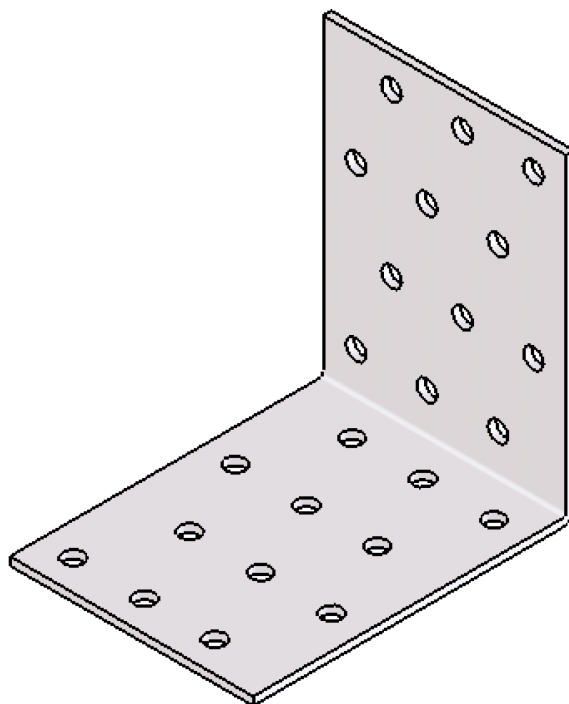


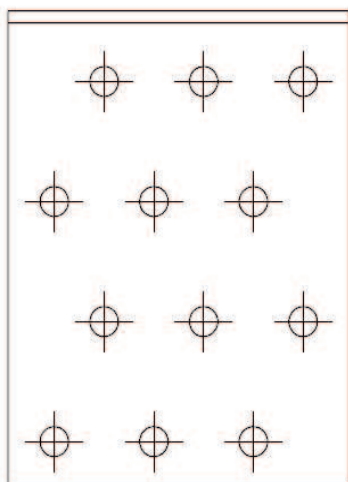

EQUERRE PERFOREE

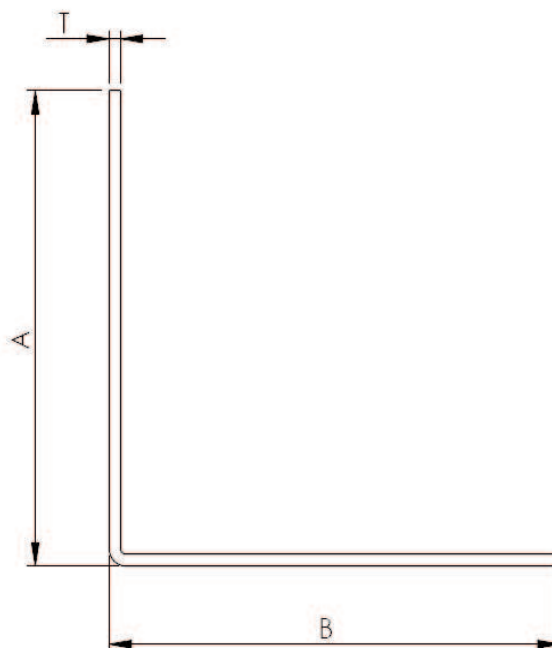

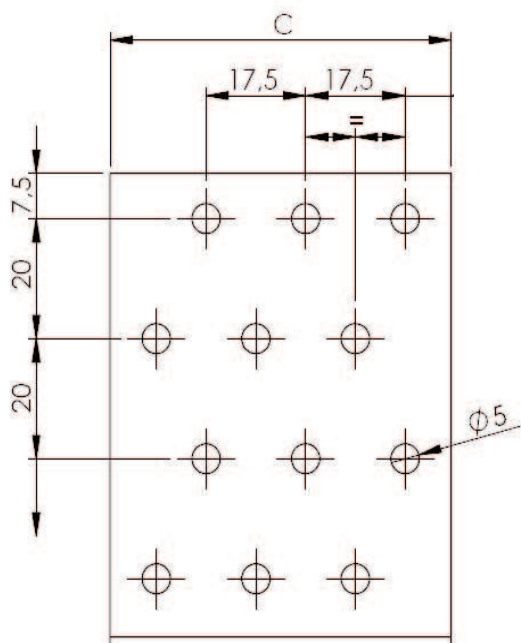

> CARACTERISTIQUES

Les équerres perforées conviennent pour des assemblages d'angle de types variés.

Elles sont utilisables par exemple pour la construction de structures en charpente et la dérivation des efforts de dépression du vent.

→ SERIE EQUERRE PERFOREE

CODE	DESIGNATION	QTE/CARTON	KG/CARTON	A	B	C	ep.	Ø5
EP06060420	Equerre perforée 60x60x40	100	7	60	60	40	2,0	12
EP06060520	Equerre perforée 60x60x50	100	8	60	60	50	2,0	15
EP06060620	Equerre perforée 60x60x60	100	9	60	60	60	2,0	18
EP06060820	Equerre perforée 60x60x80	100	13	60	60	80	2,0	24
EP06061020	Equerre perforée 60x60x100	100	16	60	60	100	2,0	30
EP08080620	Equerre perforée 80x80x60	100	13	80	80	60	2,0	24
EP08080820	Equerre perforée 80x80x80	100	18	80	80	80	2,0	32
EP10100620	Equerre perforée 100x100x60	50	9	100	100	60	2,0	30
EP10100820	Equerre perforée 100x100x80	50	12	100	100	80	2,0	40
EP10101020	Equerre perforée 100x100x100	50	14	100	100	100	2,0	50



Sous réserve de modifications techniques

Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54