

# HN65S

## CLOUEUR A BARDAGE HAUTE PRESSION

### APPLICATION



Ossature bois. Bardage. Charpente. Lattage



code **HN92063**

### PROJECTILE

#### COILS SHEET / COILS BO / COILS 23-25-28

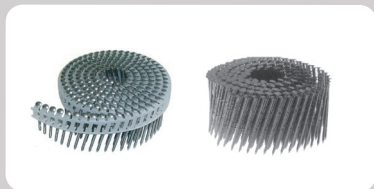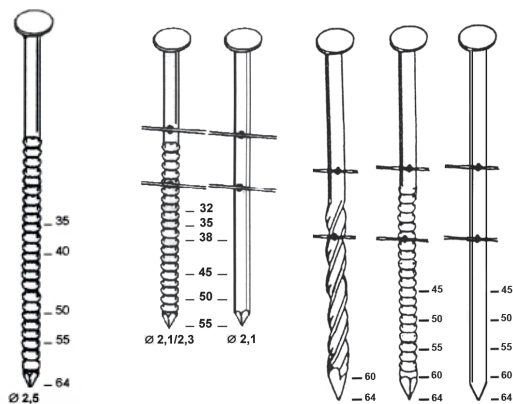

COILS SHEET  
35 - 64 mm  
Ø 2,5 mm

COILS BO  
32 - 55 mm  
Ø 2,1/2,3 mm

COILS 23-25-28  
45 - 64 mm  
Ø 2,3/2,5/2,8 mm

### DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	HN92063
. Tir	coup / coup
. Dimensions	304 / 126 / 298 mm
. Poids	2,1 Kg
. Capacité du chargeur	400
. Pression d'exploitation	12 à 23 bar
. Consommation d'air	1,7 L pour 18 pression d'exploitation
. Longueurs des projectiles	32 - 65 mm

### AVANTAGE

- . Système de nez de contact
- . Protecteur de chapeau
- . Crochet rotatif
- . Chargeur facile à charger
- . Haute puissance 86J

### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com®

