







Cheville métallique femelle à expansion

DM







→ VERSION FEMELLE SANS VIS

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/BOÎTE	QTÉ/CARTON	KG/CARTON				
PO06304	Cheville DM 6	100	2 000	13	8	25	7	
PO06305	Cheville DM 8	100	2 000	24	10	30	9	
PO06306	Cheville DM 10	50	1 000	23	12	40	12	
PO06308	Cheville DM 12	50	500	24	15	50	14	
PO06320	Cheville DM 16	25	300	33	20	65	18	
PO06312	Cheville DM 20	25	100	20	25	80	22	

Collerette d'appui : augmente la rapidité et la simplicité de pose.

VERSION INOX A4

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/BOÎTE	QTÉ/CARTON	KG/CARTON				
PO06224	Cheville DM 6 inox A4	100	1 000	9	8	25	7	
PO06225	Cheville DM 8 inox A4	100	1 000	13	10	30	9	
PO06226	Cheville DM 10 inox A4	50	500	12	12	40	12	
PO06228	Cheville DM 12 inox A4	50	400	20	15	50	14	
PO06230	Cheville DM 16 inox A4	25	100	11	20	65	18	
PO06232	Cheville DM 20 inox A4	25	50	11	25	80	22	

OUTIL DE POSE SP POUR CHEVILLES DM

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/BOÎTE	QTÉ/CARTON	KG/CARTON
PO06315	Outil de pose DM 6 SP	1	20	1
PO06307	Outil de pose DM 8 SP	1	20	2
PO06309	Outil de pose DM 10 SP	1	20	3
PO06310	Outil de pose DM 12 SP	1	20	5
PO06311	Outil de pose DM 16 SP	1	20	8
PO06313	Outil de pose DM 20 SP	1	20	10



Tableau de charge recommandées

Type	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Hauteur de tête (mm)	Traction B25 (kN)	Cisaillement B25 (kN)
DM 6	8	25	11	2,0	1,5
DM 8	10	30	13	3,0	2,8
DM 10	12	40	15	4,0	4,4
DM 12	15	50	20	4,2	6,4
DM 16	20	65	25	6,4	12,0
DM 20	25	80	25	8,5	18,7

Tableau de distance de pose

Type	Entraxe S (mm)	Entraxe mini (mm)	Facteur de réduction (kN)	Distance à un bord (mm)	Distance à un bord mini (mm)	Facteur de réduction traction (kN)	Facteur de réduction cisaillement (kN)
DM 6	60	30	0,5	72	50	0,8	0,5
DM 8	80	40	0,5	96	65	0,8	0,5
DM 10	100	50	0,5	120	80	0,8	0,5
DM 12	120	60	0,5	144	100	0,8	0,5
DM 16	160	80	0,5	192	130	0,8	0,5
DM 20	200	100	0,5	240	160	0,8	0,5

> APPLICATIONS

DM : Fixation de tige filetée sous plafond béton M6-M8-M10, bâti de foreuse diamant M12, étais de banche M12 et M16.


DM INOX : Fixation femelle en milieu corrosif : bord de mer, piscine, pétrochimie, alimentaire.

> MATERIAUX SUPPORT



béton fissuré béton hourdis

> MODE DE POSE

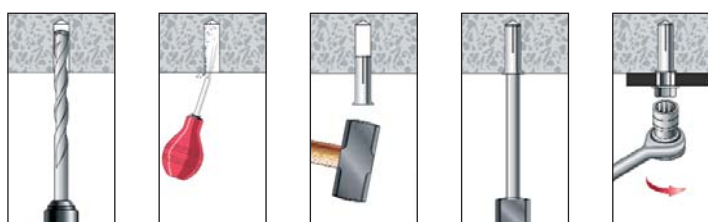

Sous réserve de modifications.

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.

ALSAFIX
www.alsafix.com®

Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54