


PPR190

PIED DE POTEAU RÉGLABLE AVEC PLATINE

APPLICATION

Fixation de poteau

A = 140 - 220 mm
B = 70 mm
C = 80 mm
D = tige M20

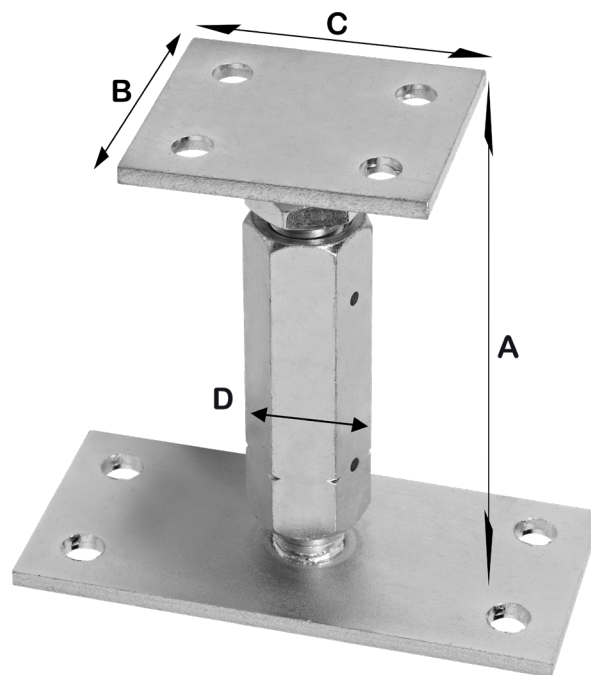

code **PPR190**

DESCRIPTION TECHNIQUE

Réglage possible sur 80 mm en hauteur après montage, à l'aide d'une clé de 30 (SW).

Galvanisation à chaud (HDG)

Platine supérieure : 80 x 70 x 6 mm avec 4 trous Ø 9

Platine inférieure : 150 x 70 x 6 mm avec 4 trous Ø 12.5

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com