

# VISSAGE


## VIS A BOIS SP

### DESIGNATION

Vis à bois en rouleaus version inox

### APPLICATION

Fixation bois sur bois en exterieur

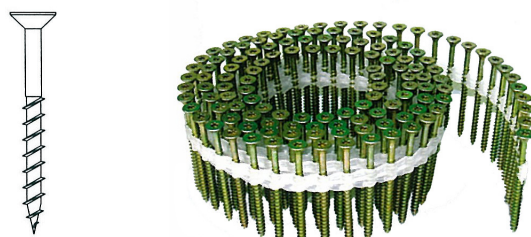

Code	Désignation			kg/						EUROCODE
SP4025A2	4,0 x 25	1 000	144 000	268	4,0	25	19	7,8	TX20	classe 3
SP4030A2	4,0 x 30	1 000	144 000	305	4,0	30	19	7,8	TX20	classe 3
SP4035A2	4,0 x 35	1 000	144 000	375	4,0	35	24	7,8	TX20	classe 3
SP4040A2	4,0 x 40	1 000	144 000	429	4,0	40	24	7,8	TX20	classe 3
SP4050A2	4,0 x 50	1 500	135 000	404	4,0	50	32	7,8	TX20	classe 3
SP4025TX	4,0 x 25	1 000	144 000	245	4,0	25	19	7,8	TX20	classe 2
SP4030TX	4,0 x 30	1 000	144 000	258	4,0	30	25	7,8	TX20	classe 2
SP4035TX	4,0 x 35	1 000	144 000	300	4,0	35	20	7,8	TX20	classe 2
SP4040TX	4,0 x 40	1 000	144 000	343	4,0	40	25	7,8	TX20	classe 2
SP4045TX	4,0 x 45	1 000	144 000	386	4,0	45	28	8,0	TX20	classe 2
SP4050TX	4,0 x 50	1 000	144 000	429	4,0	50	30	7,8	TX20	classe 2
SP4550TX	4,5 x 50	750	108 000	412	4,5	50	28	8,5	TX20	classe 2
SP4555TX	4,5 x 55	750	108 000	443	4,5	55	36	8,8	TX20	classe 2
SP5060TX	5,0 x 60	750	108 000	581	5,0	60	34	9,8	TX25	classe 2
SP5070TX	5,0 x 70	390	56 160	376	5,0	70	48	9,8	TX25	classe 2
SP5080TX	5,0 x 80	390	56 160	334	5,0	80	50	9,8	TX25	classe 2
SP5040PZ	5,0 x 40	750	108 000	324	5,0	40	35	9,8	PZ	classe 2

### APPAREIL

**HH 50**



25 mm - 50 mm

**HH 80**



40 mm - 80 mm



\* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
**CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES**  
**Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15**  
**alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com**

