

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR MINIBRADS - BRADS

BJ 50 P1

Code : 101F110A

Description technique


Code	101F110A
Tir	coup / coup
Dimensions	270 / 73 / 254 mm
Poids	1,50 kg
Capacité du chargeur	50
Longueur des projectiles	32 - 50 mm
Diamètre des projectiles	1,8 mm
Pression d'utilisation	5 - 7 bars
Consommation d'air	3,00 l
Caractéristique acoustique	$L_{WA,1s}$: 98,96 dB (A) $L_{pA,1s}$: 93,76 dB (A)
Valeur de vibration	2.97 m/s ²

Application

Plinthe sur béton. Tringle de chaise, moulure de couronnement et moulure de base garniture intérieure en bois sur ossature en acier. Cadres de porte sur ossature en acier de faible épaisseur.

Projectiles

BJ



Pointes BJ
32 - 50 mm
Ø 1,8 mm

Produits associés



Compresseur ALAIR
10/200 Oiless
Code : AL57162




Compresseur ALAIR
4/40 Oiless
Code : AL57155



■ Avantages

- Conçue pour la puissance et la durabilité requises pour l'utilisation de l'acier de faible épaisseur
- Accepte les pointes en acier trempé de type clou de finition
- Puissance permettant de fixer de l'acier de calibre 14 à la vitesse d'un clouage sur du bois
- Verrouillage du dernier clou pour éviter les tirs à sec
- Capable d'enfoncer des pointes de 1-1/4" à 2" de long
- Livré dans un coffret

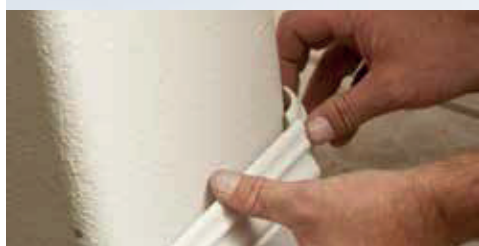

Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.