AGRAFAGE

AGRAFES Q

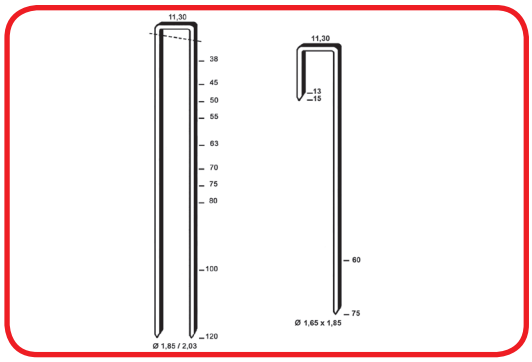

APPLICATION

Assemblage bois / bois, panneau OSB, panneau de plâtre

COMPATIBILITE

HD 7900 - SD 9100 - 170 - 180 - 15 - Q 6774 - M3

REFERENCE	DESIGNATION			kg /	(N)*	(N)*	CLASSE EUROCODE 5
6Q-381	Q-38	10 000	600 000	789	164,57	342,55	2 (galva)
6Q-451	Q-45	10 000	600 000	840	194,88	342,55	2 (galva)
6Q-501	Q-50	10 000	600 000	924	216,53	342,55	2 (galva)
6Q-551	Q-55	10 000	600 000	847	238,19	342,55	2 (galva)
6Q-631	Q-63	10 000	600 000	980	272,83	342,55	2 (galva)
6Q-751	Q-75	5 000	350 000	1 225	324,80	342,55	2 (galva)
20Q-6013	crochets Q-60/13	6 000	540 000	918	-	-	2 (galva)
20Q-7515	crochets Q-75/15	5 000	450 000	1 013	-	-	2 (galva)
20Q-9175	corchets Q-75/15 Ø 2,0	5 000	450 000	869	-	-	2 (galva)
6Q-459	Q-45	7 500	420 000	840	194,88	342,55	3 (inox)
6Q-509	Q-50	7 500	420 000	924	216,53	342,55	3 (inox)
6Q-639	Q-63	5 000	280 000	784	272,83	342,55	3 (inox)
6Q-801	Ø 2 - Q-80	5 000	220 000	904	346,45	342,55	2 (galva)
6Q-1001	Ø 2 - Q-100	3 680	176 640	922	433,07	342,55	2 (galva)
6Q-1201	Ø 2 - Q-120	2 400	115 200	720	519,68	342,55	2 (galva)

APPAREILS

11/75 P1

35 mm - 75 mm

11/120 P1

63 mm - 120 mm

PANNEAUX	AGRAFE
20 mm	Q 65
25 mm	Q 65
30 mm	Q 75
35 mm	Q 80
40 mm	Q 100
50 mm	Q100
60 mm	Q 120

CE

DOP01012

Qualité ALSAFIX

* Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX www.alsafix.com