



# EQUERRES

105x105x90x2,0


## Description technique

Code	Désignation		kg / 	A	B	C	ep	Ø5	Ø11	Ø13
ER10105920	ER105x105x90x2,0	-	-	105	105	90	2,0	-	-	-

● Equerre renforcée

## Application


L'équerre est utilisable pour les raccords simples et rapides entre bois/bois, bois/béton, bois/acier.

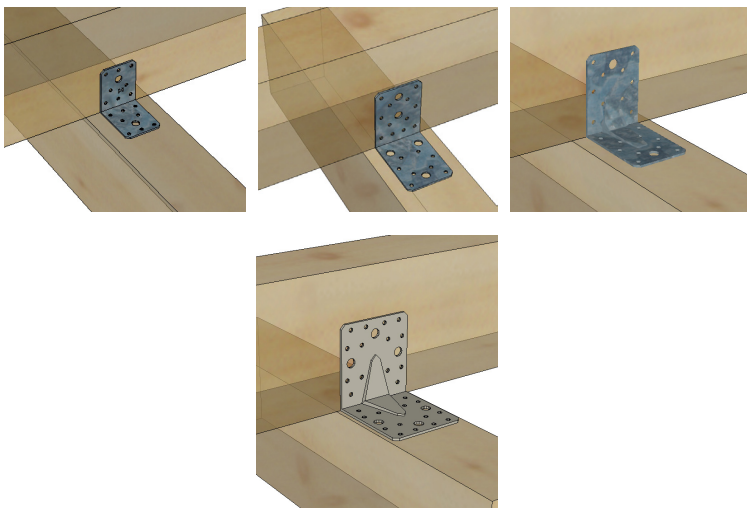

## Produits associés



Cloueur pneumatique  
C 41/65 P1  
Code : **12C3365M**



Pointes ancrage  
Annelée galva HDG  
Code : **MAX4135G**




Cloueur pneumatique  
F 40/65 G2  
Code : **12AG3465MC**



Ancrage avec gaz  
Code : **P3440356**


Plus d'informations sur  
notre site internet :



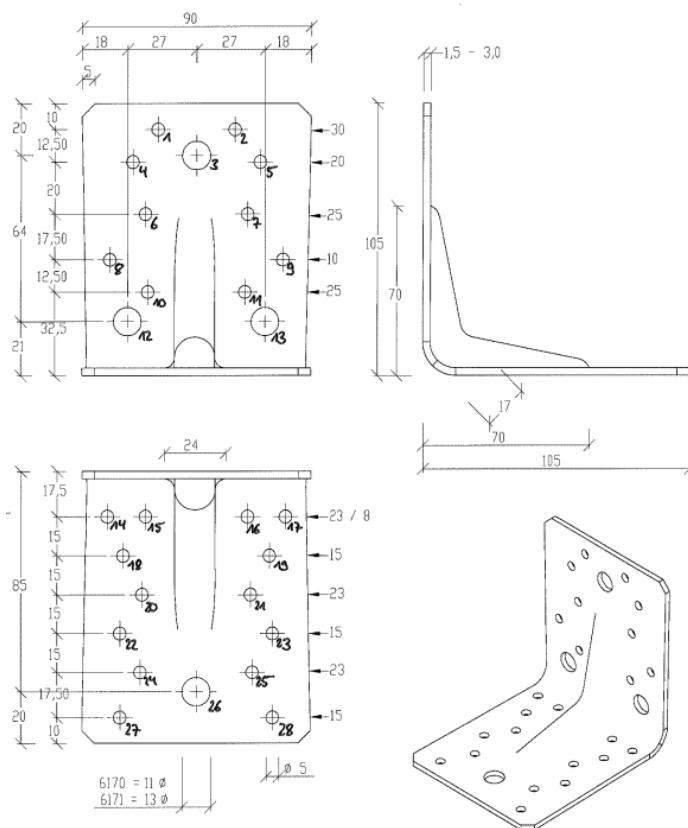

Bois					Bois					
Code	H	L	I	S	N <sub>s</sub>	NB	VM	F <sub>1T,RK</sub>	F <sub>2/3T,RK</sub>	*F <sub>4/5T,RK</sub>
ER10105920	105	105	90	2,0	19	Plein	4,0x40	-	-	-
							4,0x60	7,50	10,20	12,40
					-	Partiel	4,0x40	-	-	-

Bois					Béton																		
Code	H	L	I	S	N <sub>s</sub>	NB	VM	F <sub>1T,RK</sub>	F <sub>1B,BauRK</sub>	F <sub>2/3T,RK</sub>	F <sub>2/3B,BauRK</sub>	F <sub>4/5T,RK</sub>	F <sub>4/5B,BauRK</sub>	F <sub>6T,RK</sub>	F <sub>6B,BauRK</sub>	F <sub>8B,BauRK</sub>	*F <sub>4/5T,RK</sub>	F <sub>4/5B,BauRK</sub>	F <sub>6/8B,BauRK</sub>				
ER10105920	105	105	90	2,0	10	Plein	4,0x40	9,48	12,00	6,21	3,91	5,44	2,72	1,62	1,26	0,81	5,78	0,40	2,60				
							4,0x60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							-	Partiel	4,0x40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									4,0x60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

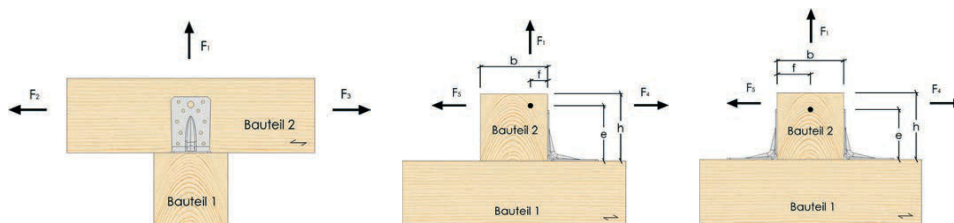

Bauteil = Composant

Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

Plus d'informations sur notre site internet :

