

HN65J2

CLOUEUR HAUTE PRESSION POUR SABOTS DE SOLIVES

APPLICATION


Fixation des sabots / connecteurs métalliques.




code **HN92061**

PROJECTILE

MAX 41



MAX 41
40 - 60 mm
Ø 4,1 mm

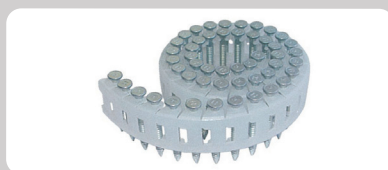

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	HN92061
. Tir	coup / coup
. Dimensions	299 / 109 / 298 mm
. Poids	2,1 Kg
. Capacité du chargeur	100
. Pression d'exploitation	12 à 23 bar
. Consommation d'air	1,4 L pour 18 pression d'exploitation
. Longueurs des projectiles	40 - 65 mm

AVANTAGE

- . Viseur de trou pour la pointe
- . Tir sécurisé
- . Protecteur de chapeau
- . Corps compact
- . Surpuissance 83J

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com®