

27/160 P1

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE

APPLICATION

Fixation de panneaux isolants sur une ossature bois.




code **12S29160**

PROJECTILE

WP

27,00

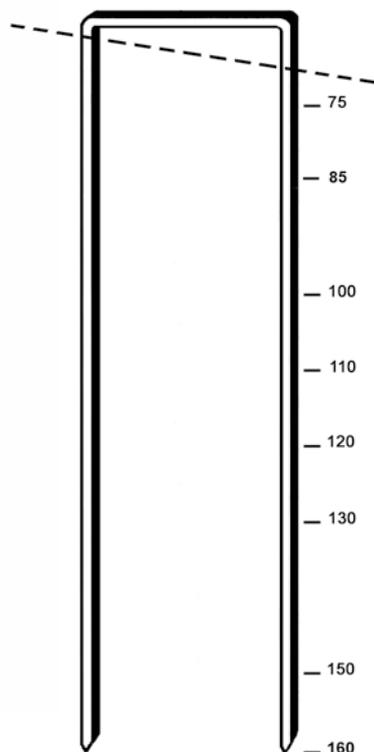

WP
75 - 160 mm
Ø 2,03 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	12S29160
. Tir	coup / coup
. Dimensions	400 / 138 / 470 mm
. Poids	6,25 Kg
. Capacité du chargeur	120
. Longueurs des projectiles	75 - 160 mm
. Diamètre des projectiles	2,03 mm
. Pression d'utilisation	6-7 bars
. Consommation d'air	2,93 l

AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Débrayage rapide du nez sans outil
- . Agrafes au dos large :
 - très bonne tenue à l'arrachement
 - écartement minime au bord dans la construction à ossature bois
- . une poignée supplémentaire

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com