

AGRAFAGE


AGRAFES FB






APPLICATION

Fixation de matériaux isolants, tuyau ondulé et canalisation

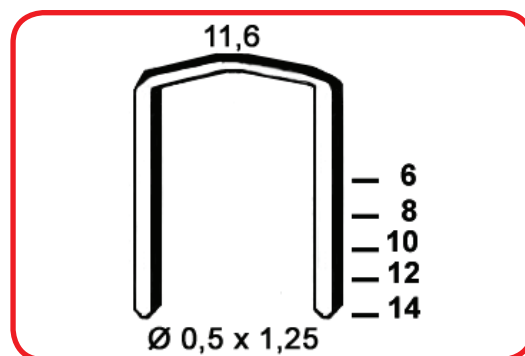COMPATIBILITE

STCR 5019 - JK 69



REFERENCE	DEIGNATION				 (N)*	 (N)*	CLASSE EUROCODE 5
6FB061	FB-06	5 000	100 000	12	-	-	1 (galva)
6FB081	FB-08	5 000	100 000	13	-	-	1 (galva)
6FB101	FB-10	5 000	100 000	16	-	-	1 (galva)
6FB121	FB-12	4 000	40 000	7	-	-	1 (galva)
6FB141	FB-14	4 000	40 000	7	-	-	1 (galva)

APPAREILS

16 ST50 OC



8 mm - 14 mm



* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com