

# SLIDER 5C-Z75

## AGRAFEUSE AUTOMATIQUE

### APPLICATION



Fixation de panneaux pour maisons ossature bois.



Fonctionne dans les 2 sens.



Réglage facile de la distance.




Deux modes de déclenchement.



code **5C-Z75**

**Z**

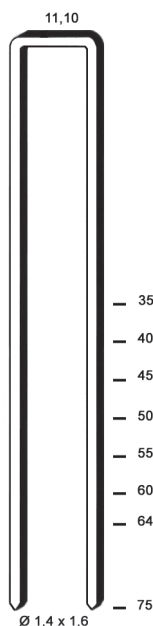

### PROJECTILE

Agrafes Z  
35-75 mm  
Ø 1,4 x 1,6 mm

### AVANTAGES

- . Ne nécessite pas de raccordement électrique
- . Distance ajustable entre les agrafes : 40, 60, 80, 110 mm
- . Rail de guidage et dispositif de sécurité inclus.
- . Agrafage à 30° selon EUROCODE 5
- . Réglage de profondeur
- . Déflecteur orientable
- . Roues en gomme
- . Accessoire disponible pour travailler debout.

### DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	5C-Z75
. Tir	coup / automatique
. Dimensions	455 / 345 / 455 mm
. Poids	9,98 Kg
. Capacité du chargeur	100
. Longueurs des projectiles	35 - 75 mm
. Diamètre des projectiles	1,4 x 1,6 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	2,3 l/coup



Dispositif de travail debout en option.

### CONTACT

**ALSAFIX**  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES  
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com®