

AP 50 P2

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR MINIBRADS - BRADS

APPLICATION


Idéal pour les menuisiers.
Pour la pose de fenêtres.




code **10AP50P2**

PROJECTILE

SD



SD
22 - 50 mm
Ø 2,4 mm

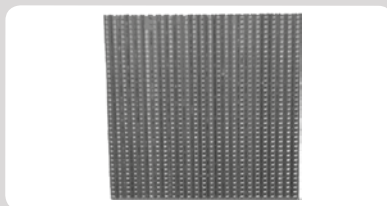

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	10AP50P2
. Tir	coup / coup
. Dimensions	377 / 98 / 294 mm
. Poids	2,65 Kg
. Capacité du chargeur	90
. Longueurs des projectiles	22 - 50 mm
. Diamètre des projectiles	2,4 mm
. Pression d'utilisation	5-8 bars
. Consommation d'air	1,40 l

AVANTAGE

- . Poignée de protection

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com