




FICHE TECHNIQUE

Agrafes E

Agrafes - Série E

La solution idéale pour une fixation fiable de plâtre, lambris et profilés.

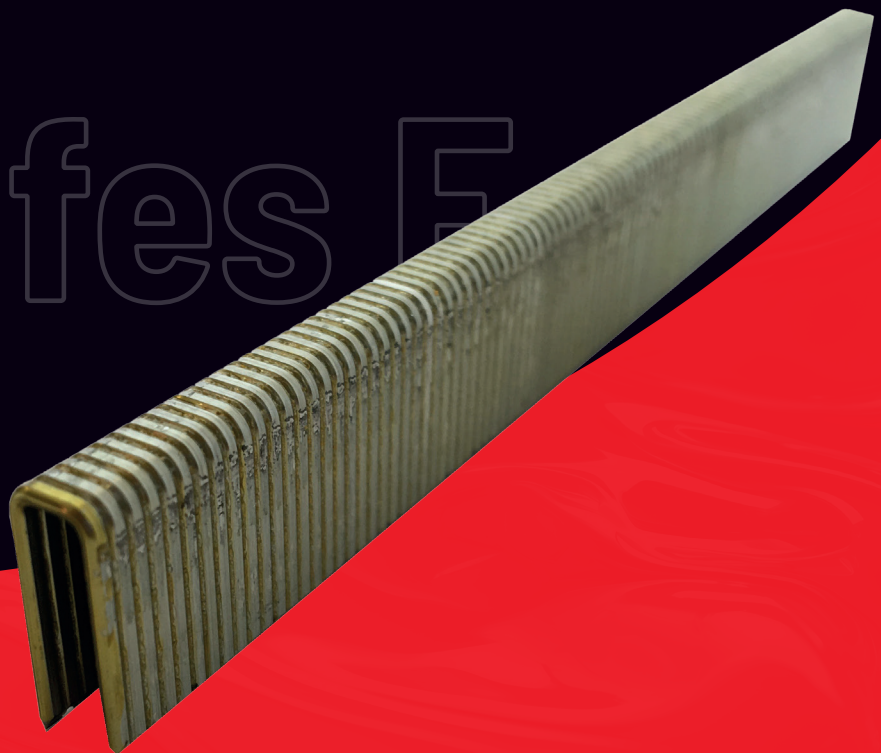

5,66 mm



12 à 50 mm



1,20 mm




Claire - Galvanisée résinée
- Aluminium - INOX A2 -
Divergente



Agrafes E | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Largeur	5,66 mm
Diamètre du fil	1,20 mm
Longueurs	12 à 50 mm
Matériaux support	Bois



Ø 1,20



Applications

Fixation de plâtre, lambris, lattes, profilés, habitacles...

Compatibilités

KL 6000 - 90 - 18 - 3004 - 2750 - 3423 - L/N4450 - JK 781

Produits associés

05/25 PD2 - 05/40 P1

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/	(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
B 6E-153	E-15	5 000	100 000	27			1 (brut)
6E-203	E-20	5 000	60 000	21			1 (brut)
6E-223	E-22	5 000	60 000	24			1 (brut)
6E-253	E-25	5 000	50 000	22			1 (brut)
G 6E-091	E-09	16 000	80 000	16			2 (galva)
6E-121	E-12	12 000	60 000	14	30,72	128,57	2 (galva)
6E-151	E-15	5 000	60 000	16	38,40	128,57	2 (galva)
6E-201	E-20	5 000	50 000	18	51,20	128,57	2 (galva)
6E-251	E-25	5 000	40 000	18	64,00	128,57	2 (galva)
6E-281	E-28	5 000	40 000	20			2 (galva)
6E-301	E-30	5 000	30 000	15	76,80	128,57	2 (galva)
6E-351	E-35	5 000	30 000	18	89,60	128,57	2 (galva)
6E-401	E-40	5 000	20 000	14	102,40	128,57	2 (galva)
6E-501	E-50	2 000	20 000	15	128,00	128,57	2 (galva)
6E-252	E-25	4 000	40 000	18			2 (galva)
AL 6E-148	E-14	5 000	140 000	28			3 (alu)
A2 6E-159	E-15	8 000	48 000	12	38,40	128,57	3 (inox A2)
6E-209	E-20	5 000	50 000	17	51,20	128,57	3 (inox A2)
6E-259	E-25	4 000	48 000	21	64,00	128,57	3 (inox A2)
6E-309	E-30	4 000	48 000	24	76,80	128,57	3 (inox A2)
6E-409	E-40	4 000	20 000	14	102,40	128,57	3 (inox A2)
D 6E-152	E-15	8 000	40 000	11	38,40	128,57	1 (brut)
6E-252	E-25	4 000	40 000	18			1 (brut)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.